


# 3224/20

## Gantrail Fixations à boulonner

www.gantrail.com



**GANTRAIL®**  
A world of crane rail expertise

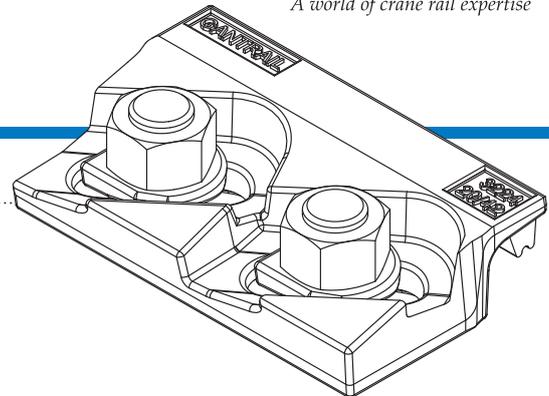

3224/20

Le GANTRAIL 3224/20 clip réglable pour rail pont roulant est conçu pour bloquer les plus importantes sections de rails suivant des applications lourdes. Ils résistent à des charges latérales jusqu'à 250kN (25.5 tonnes). Leur taille basse permet l'usage des ponts roulants avec des rouleaux guides.

### SPECIFICATIONS:

**CHARGE LATÉRALE MAXIMALE**  
Classe du boulon 8.8 250kN  
20mm AMPLITUDE DE REGLAGE  
LATÉRALE DU RAIL


### DIMENSIONS (mm):

NO. REF	X	Y	Y	Z	POIDS kg
		(ECROU HEXAGONAL NORMAL)	(ECROU HEXAGONAL BAS (à hauteur réduite))		
3224/20/42	42	50	40	26	2.10
3224/20/57	57	50	40	26	2.45

### CARACTERISTIQUES

- Ce concept innovateur a déjà fait ses preuves depuis de nombreuses années dans le monde entier.
- Le clip à boulonner est fixé sur le support du rail.
- Les deux parties principales sont verrouillées ensemble en serrant l'écrou.
- Un nez en élastomère spécialement vulcanisé exerce sur le rail une force contrôlée.


### ELEMENTS

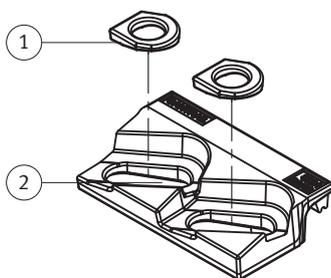

1. Rondelle spéciale
2. Clip comportant un nez en élastomère intégrée

### 1 RAIL AVEC INTERCALAIRE


### 2 RAIL SANS INTERCALAIRE

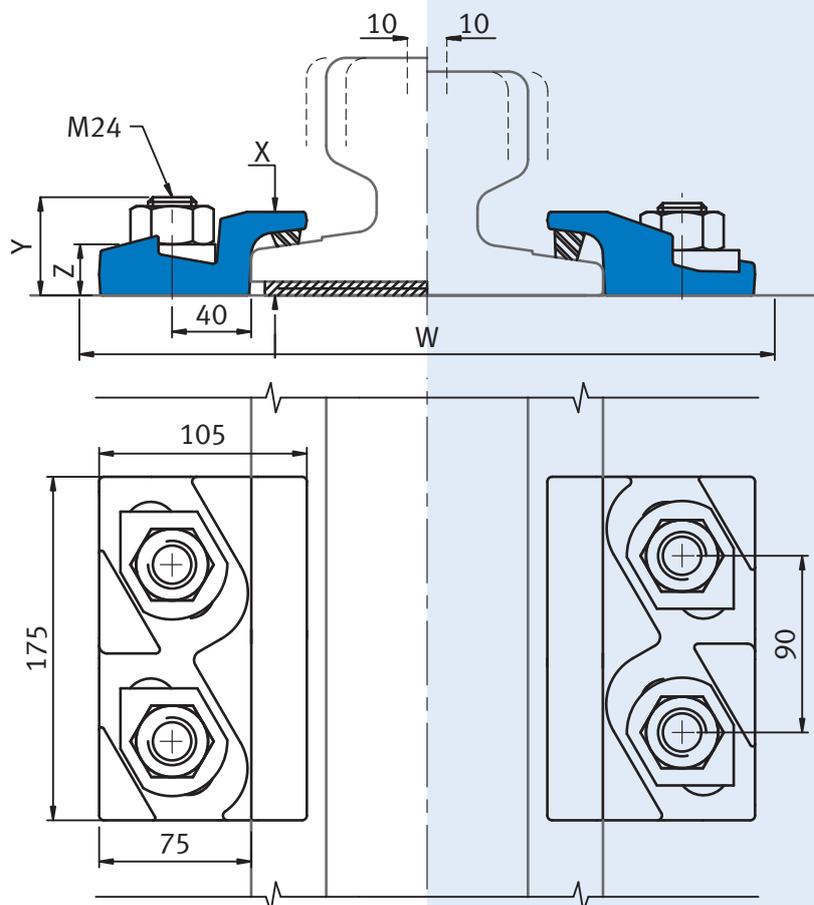


Largeur minimale pour l'assemblage – W = Largeur du rail (F) + 170mm

# 3224/20

## Gantrail Fixations à boulonner

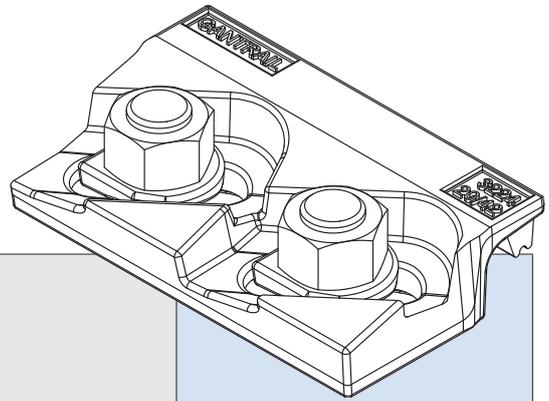

	F mm	C mm	A mm	1. RÉFÉRENCE DES CLIPS POUR FIXATION AVEC INTERCALAIRES	2. RÉFÉRENCE DES CLIPS POUR FIXATION SANS INTERCALAIRES
A 120	220	120	105	3224/20/42	3224/20/42
A 150	220	150	150	3224/20/42	3224/20/42
MRS 86	165	102	102	3224/20/42	3224/20/42
MRS 87 A (PRI85R)	152	102	152	3224/20/42	3224/20/42
MRS 125	180	120	180	3224/20/57	3224/20/42
ISCR 100	150	102	150	3224/20/42	3224/20/42
ISCR 120	170	120	170	3224/20/42	3224/20/42
ISCR 140	170	140	170	3224/20/57	3224/20/42
QU 100	150	100	150	3224/20/42	3224/20/42
QU 120	170	120	170	3224/20/42	3224/20/42
CR 73	140	100	135	3224/20/42	3224/20/42
86 kg AS	165	102	102	3224/20/42	3224/20/42

**CE CLIP PEUT ÊTRE INSTALLÉ SUR D'AUTRES VOIES DE ROULEMENT QUE CELLES ILLUSTRÉES.**

Veuillez contacter GANTRAIL concernant la gamme complète de voies possibles. Toute voie peut être installée avec fixations à boulonner ou fixations à souder. GANTRAIL se réserve le droit de changer ou d'améliorer ses produits, ainsi que de modifier les spécifications sans préavis.

### DOCUMENT D'INSTALLATION:

L'écrou hexagonal normal peut être inséré par au-dessus ou en-dessous de la structure portante – voir configurations adjacentes.


Si vous souhaitez fixer le clip par un goujon soudé, cela pourrait être envisagé. Veuillez consulter GANTRAIL pour plus de précisions.

#### COUPLE DE SERRAGE





Classe du boulon 8.8 600Nm

Veuillez contacter GANTRAIL pour le document d'installation complet.

### CONFIGURATIONS DE MONTAGE DU BOULON

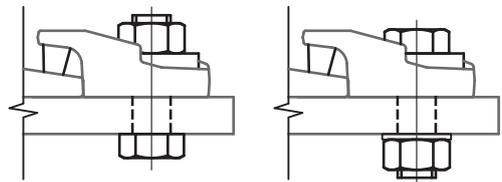

### POSITIONNEMENT DE LA RONDELLE SPECIALE



Un monde de savoir-faire en ce qui concerne les ponts roulants et fixations par rail.

[www.gantrail.com](http://www.gantrail.com)




**Gantry Railing Ltd**  
Sudmeadow Road  
Hempsted  
Gloucester GL2 5HG  
ENGLAND

Tel: +44 (0) 1452 300688  
Fax: +44 (0) 1452 300198  
E-mail: [info@gantrail.com](mailto:info@gantrail.com)

**Gantrail (Middle East) Ltd**  
P O Box 61428  
Jebel Ali Free Zone  
Dubai  
United Arab Emirates

Tel: +971 4 8812 935  
Fax: +971 4 8812 936  
E-mail: [gme@gantrail.com](mailto:gme@gantrail.com)



Certificate No. 5180